


Monomando Integra para Regadera o Tina / Integra Tub or Shower Single Control

MOR-IN-01

NA

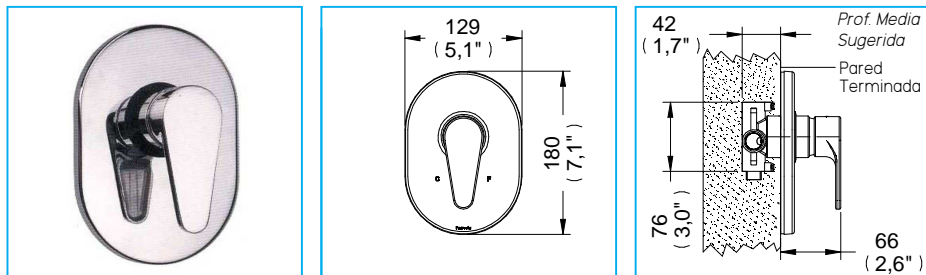

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Cartucho Cerámico para Monomando

Ceramic Cartridge

Material:
Latón

Material:
Brass

Conexión:
½" -14 NPT

Inlet thread:
½" -14 NPT

Ajuste de Instalación:
25,4 mm (1") Max.

Adjustment of Installation:
25,4 mm (1") Max.

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Working Pressure:
Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Despiece / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
1	Pr2-085 Tapón Macho	1	Pr2-085 Male Plug
2	Pr5-432 Tornillo 10-24 UNC-2Ax½"	2	Pr5-432 10-24- unc-2ax½" Screw
3	Ps2-1221 Cartucho Monomando	3	Ps2-1221 Single Control Cartridge
4	Pr2-613 Tuerca 1-½" 24 UNS-2A	4	Pr2-613 1-½" 24 UNS-2A Nut
5	Pr2-612 Chapetón 1-1/8"	5	Pr2-612 1-1/8" Escutcheon
6	Pr5-1196 Tesamol 4780 V710	6	Pr5-1196 4780 V710 Tesamol
7	Pr5-407 Sello Neopreno p/ Cubre Tornillo	7	Pr5-407 Neoprene Seal for Screw Cover
8	Pr2-2670 Opresor Allen 8-32 x 1 1/16"	8	Pr2-2670 Oppressor Allen 8-32 x 1 1/16 "
9	Pr2-1839 Maneral Integra	9	Pr2-1839 Integra Handle
10	Pr5-742 Llave Allen 2 mm	10	Pr5-742 2 mm Hex Wrench
	Sub-ensamble		Sub-assembly
11	Ps5-522 Chapetón p/ Monomando con Sello	11	Ps5-522 Flange f/ Mixer with Seal
12	Ps2-1058 Maneral Armado Integra	12	Ps2-1058 Armed Handle Integra

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.

